REIMAR®

ВАННА С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ

ВЫБОР ТЕХ, КТО РАЗБИРАЕТСЯ




ВАННА REIMAR® — ЭТО...

- Устойчивость и безопасность
- Высокий уровень шумопоглощения
- Долгое сохранение тепла
- Отличное качество за разумную цену

ПАПА ЗНАЕТ, ЧТО ВЫБИРАЕТ



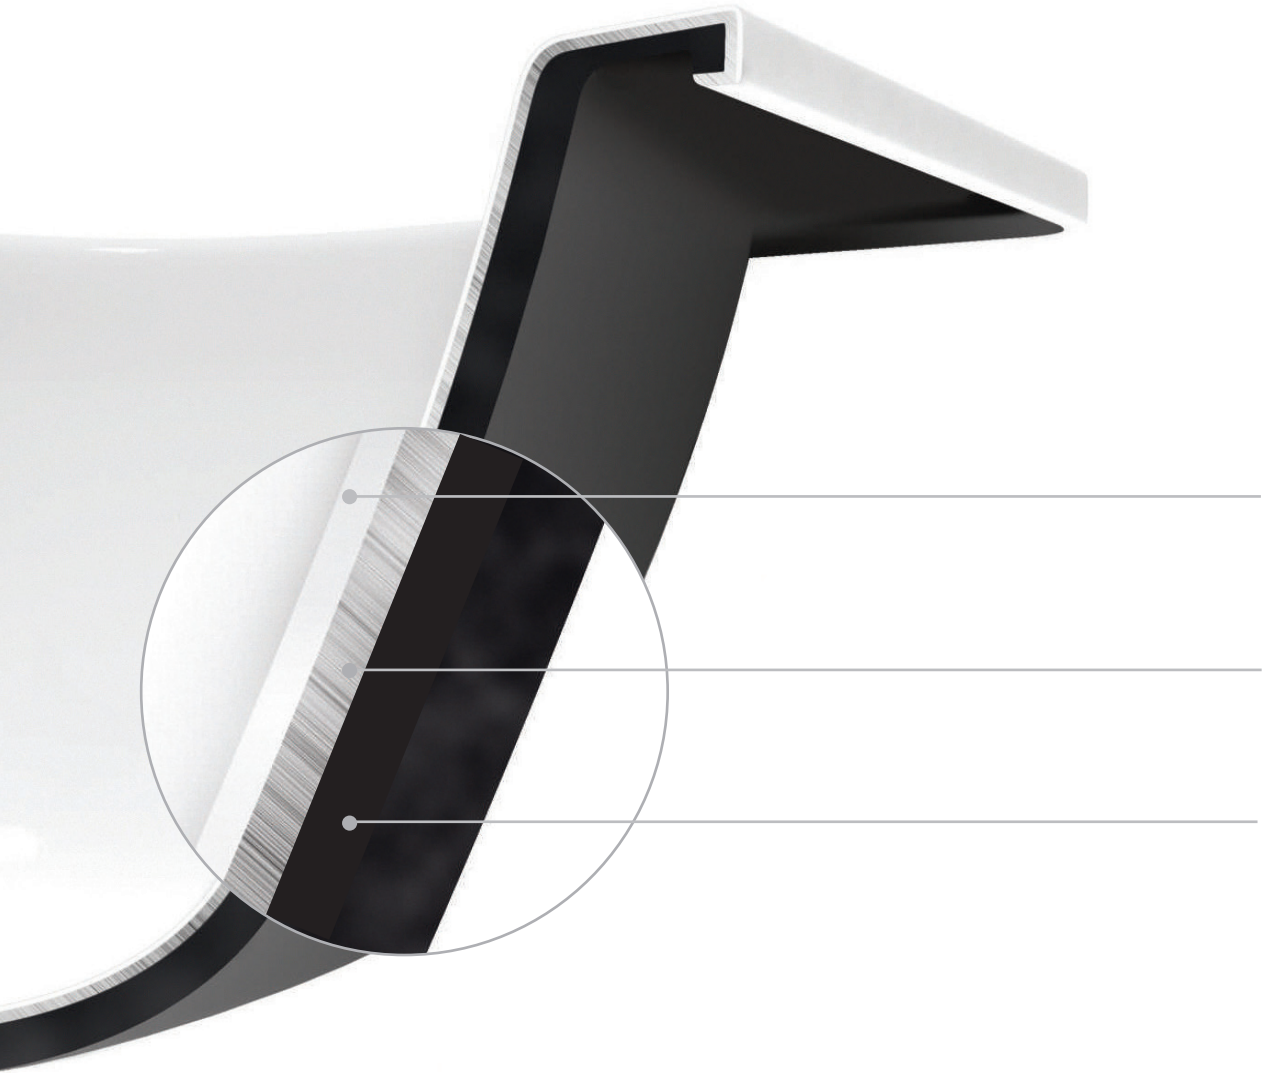

ТРЕХСЛОЙНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ

Ванна Reimar® соответствует современным требованиям благодаря уникальной трехслойной технологии производства.

С 2025 года ванна Reimar имеет бóльшую толщину стенки за счет изменения технологического процесса нанесения эмали и увеличения толщины листа стали.

Эмаль до 0.7 мм

Эмалевое покрытие: ванны обжигаются при температуре 850 °С — это обеспечивает устойчивость к истиранию, сохраняет гладкость и стойкость цвета.

Сталь до 1.6 мм

Титановая низкоуглеродистая сталь обеспечивает прочность и долговечность ванн.

Полимер* до 4.0 мм

Слой полимерного покрытия сохраняет тепло, поглощает шум при наполнении и не выделяет вредных веществ при использовании ванны.

* В связи с особенностью технологического процесса нанесения полимерного слоя и сложной геометрической формой изделия толщина полимерного слоя неоднородна по всей площади. Толщина полимера 4 мм является средним значением.

ЧТО ВЫ ПОЛУЧИТЕ С REIMAR®?

Шумоизоляция

Подтверждено испытаниями: уровень шума ванны Reimar® значительно ниже по сравнению с чугунными ваннами*.

Сохранение тепла

Вода в ваннах Reimar® остывает на 10 °С за 35 минут, в чугунной ванне — за 30 минут*.

Прочность стенок

Толщина ванны Reimar® с 2025 года составляет 6,3 мм**, что в 2 раза превышает толщину кузова современного автомобиля.

Легкая установка

Можно самостоятельно установить ванну, для этого потребуется только строительный уровень. Дно ванны имеет естественный уклон в сторону слива, поэтому важно установить ее горизонтально.

Гарантия качества

Для нас важно, чтобы выбор Reimar® радовал Вашу семью как можно дольше!

* Уровень шума ванны Reimar® на 2 дБа ниже по сравнению с чугунными ваннами. Протокол испытаний № П-01/07751-23 от 22.08.2023 г. ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области».
** В связи с особенностью технологического процесса нанесения полимерного слоя и сложной геометрической формой изделия толщина ванны неоднородная по всей площади. Толщина в 6,3 мм является средним значением.



НАДЕЖНАЯ КОНСТРУКЦИЯ

Ванны Reimar® комплектуются фирменными опорными подставками, проверенными 20-летним опытом. Это не только стильное интерьерное решение, но и уникальная система устойчивого крепления, которая не дает ванне опрокинуться.

Ванна выдерживает нагрузку на дно до 300 кг общего веса (веса человека и воды).

Сварное соединение

обеспечивает прочность конструкции в течение всего срока службы.

Регулировочный болт

позволяет легко выставить ванну по уровню относительно горизонтальной плоскости.




ЛЕГКОСТЬ УХОДА

Ванну Reimar® достаточно ополоснуть водой и протереть мягкой губкой. При необходимости воспользуйтесь мягким моющим средством.

Не используйте агрессивные жидкости и жесткие (абразивные) материалы. Оберегайте покрытие от ударов острыми или тяжелыми предметами, и ванна прослужит вам долгие годы.

СЭКОНОМЬТЕ ВРЕМЯ ДЛЯ ТОГО, ЧТО ВАЖНО!

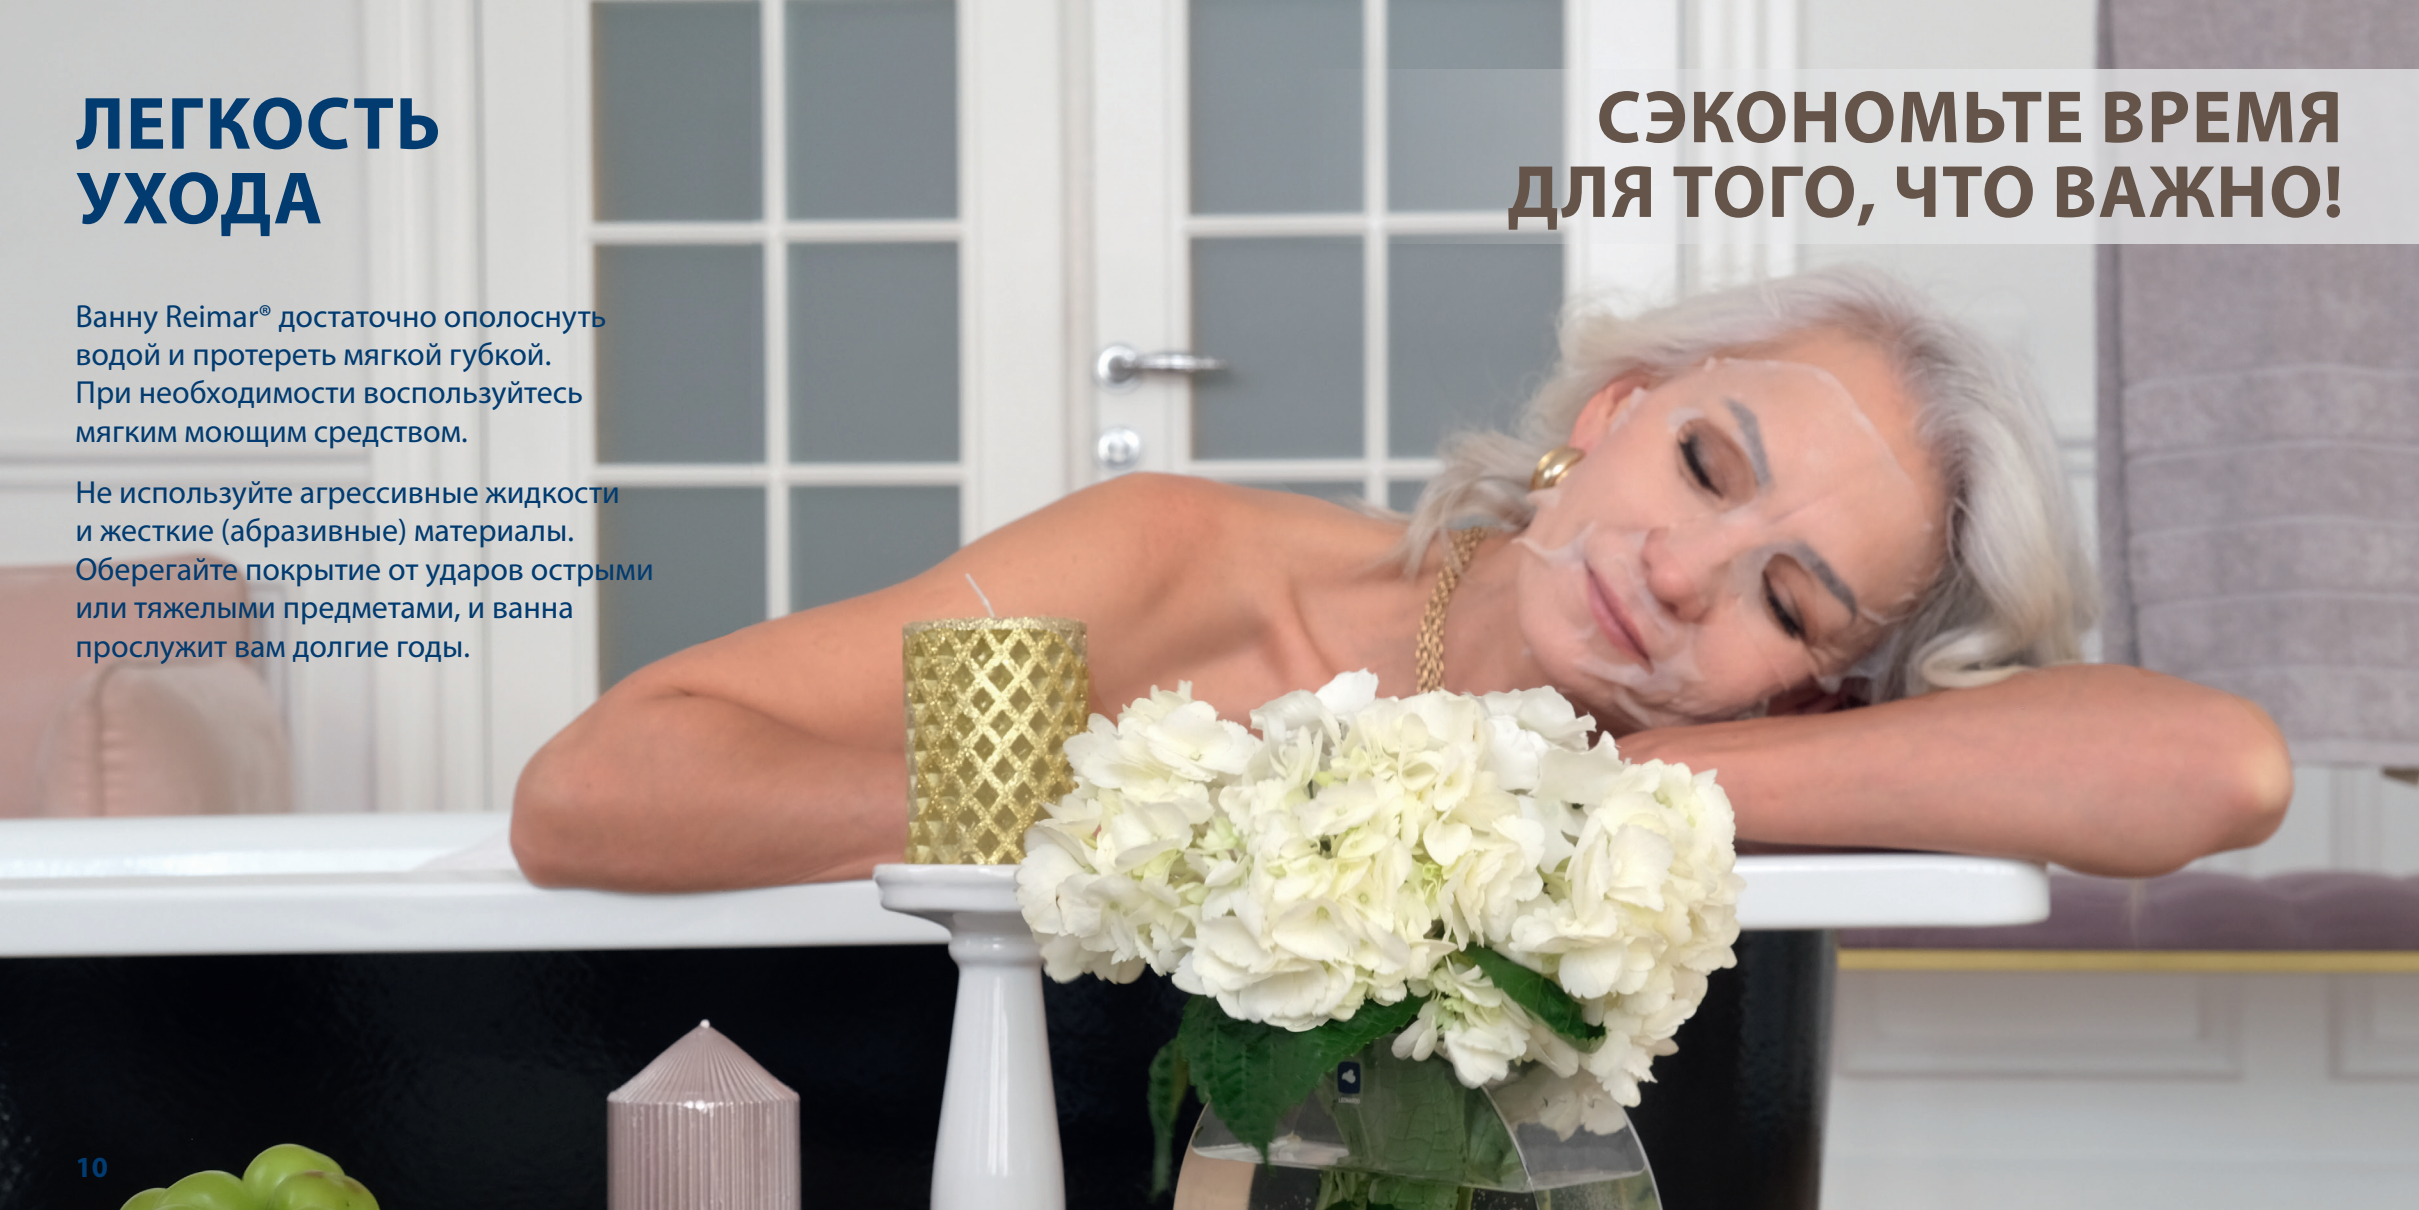

АССОРТИМЕНТ ВАНН REIMAR 2026 г.

Форма СОМА 170x70x40 см



Форма АУЛА 170x70x40 см



Форма АУЛА 170x75x40 см




1 Конструкция не мешает коммуникациям в ванной комнате

ФОРМА СОМА

Размер, см	Артикул	Артикул ОП*	Вес брутто без ОП*, кг	Штрихкод
120x70x40	R-26901	OP-21200	24,6	4607084498356
140x70x40	R-46901	OP-01200	27,2	4607084498363
150x70x40	R-56901	OP-01200	30,2	4607084498370
160x70x40	R-66901	OP-61200	32,9	4607084498387
170x70x40	R-76901	OP-01200	34,3	4607084498394

* ОП - опорная подставка
Вес брутто опорной подставки – 3,3 кг.

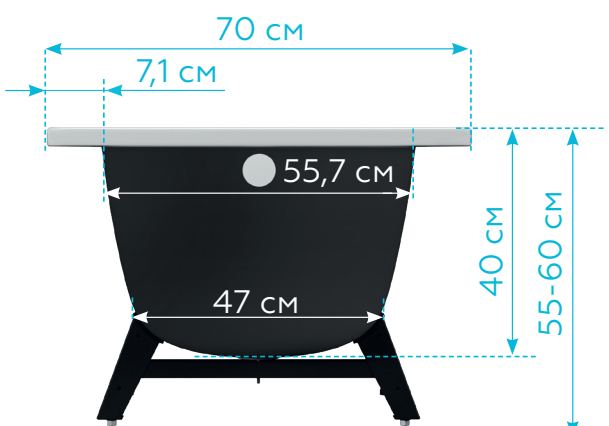


Размеры указаны для ванны размером 170x70x40 см

ФОРМА АУЛА


Размер, см	Артикул	Артикул ОП*	Вес брутто без ОП*, кг	Штрихкод
Ширина 70 см				
150x70x40	R-56801	OP-81200	32	4607084498615
160x70x40	R-66801	OP-81200	33,4	4607084498622
170x70x40	R-76801	OP-81200	34,9	4607084498639
Ширина 75 см				
150x75x40	R-56401	OP-81200	31,1	4607084498646
160x75x40	R-56401	OP-81200	33,9	4607084498653
170x75x40	R-76401	OP-81200	35,3	4607084498660


* ОП - опорная подставка
Вес брутто опорной подставки – 3,3 кг.

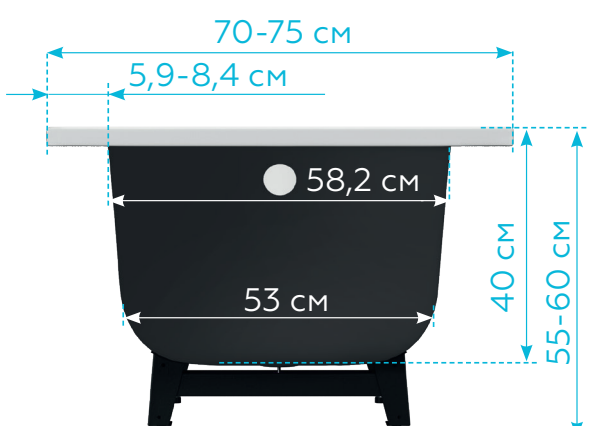


Размеры указаны для ванн размером 170x70-75x40 см

ФОРМА СОМА

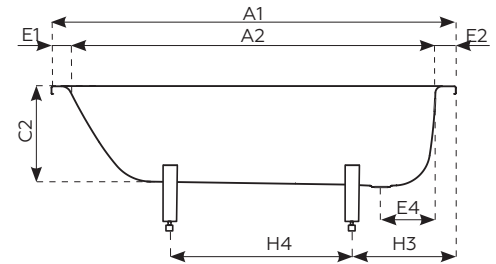





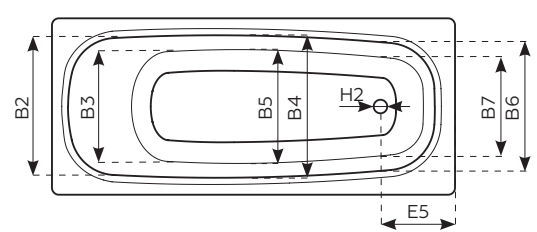


Наименование	Условное обозначение	Длина х ширина ванны формы Сома, мм				
		1200x700	1400x700	1500x700	1600x700	1700x700
Внешняя длина, мм	A1	1200	1400	1500	1600	1700
Внутренняя длина (вверху), мм	A2	1051	1251	1351	1456	1551
Внешняя ширина, мм	B1	700	700	700	700	700
Внутренняя ширина (вверху, область плеч), мм	B2	540	550	550	530	550
Внутренняя ширина (снизу, область плеч), мм	B3	420	435	435	435	435
Внутренняя ширина (вверху, центральная часть), мм	B4	545	560	560	545	560
Внутренняя ширина (снизу, центральная часть), мм	B5	455	480	480	455	470
Внутренняя ширина (вверху, область ног), мм	B6	530	545	545	490	545
Внутренняя ширина (снизу, область ног), мм	B7	420	440	440	420	435
Внутренняя глубина со стороны слива, мм	C1	394,5±5	394,5±5	400	395±5	400
Внутренняя глубина со стороны спины, мм	C2	380	386	380	376	380
Глубина, вкл. отвестие слива, мм	C3	400	400	405,5	402	405,5
Высота с ножками, мм	C4	550-600	550-600	550-600	550-600	550-600
Ширина края, мм	E1, E2, E3	74,5, 74,5, 71,4	74,5, 74,5, 71,5	74,5, 74,5, 71,5	64, 80, 67	74,5, 74,5, 71,5
Расстояние от центра сливного отверстия до середины отверстия перелива, мм	E4	221,5	220	222	216	222
Расстояние от края ванны до центра сливного отверстия, мм	E5	296	294,5	296,5	296	296,5
Расстояние от верхнего края до центра переливного отверстия, мм	E6	74	74	70	74	70
Диаметр переливного отверстия, мм	H1	52	52	52	52	52
Диаметр сливного отверстия, мм	H2	52	52	52	52	52
Расстояние от края ванны (сторона ног) до центра основания, мм	H3	423	410	410	410	410
Расстояние между ножками, мм	H4	350	520	620	720	820
Полезный объем, л		110	135	160	170	180

ФОРМА АУЛА

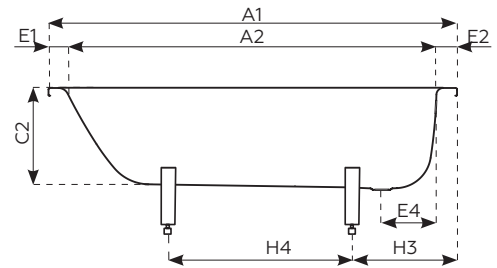



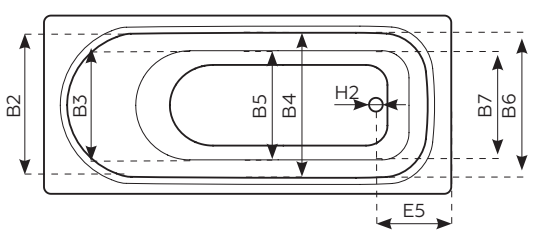

Наименование	Условное обозначение	Длина х ширина ванны формы Аула, мм					
		1500x700	1600x700	1700x700	1500x750	1600x750	1700x750
Внешняя длина, мм	A1	1500	1600	1700	1500	1600	1700
Внутренняя длина (вверху), мм	A2	1344	1444	1544	1344	1444	1544
Внешняя ширина, мм	B1	700	700	700	750	750	750
Внутренняя ширина (вверху, область плеч), мм	B2	579	579	579	579	579	579
Внутренняя ширина (снизу, область плеч), мм	B3	520	520	520	520	520	520
Внутренняя ширина (вверху, центральная часть), мм	B4	579	579	579	579	579	579
Внутренняя ширина (снизу, центральная часть), мм	B5	520	520	520	520	520	520
Внутренняя ширина (вверху, область ног), мм	B6	579	579	579	579	579	579
Внутренняя ширина (снизу, область ног), мм	B7	520	520	520	520	520	520
Внутренняя глубина со стороны слива, мм	C1	401	402	403	401	402	403
Внутренняя глубина со стороны спины, мм	C2	383	382	381	373	382	381
Глубина, вкл. отвестие слива, мм	C3	403	404	405	403	404	405
Высота с ножками, мм	C4	550-600	550-600	550-600	550-600	550-600	550-600
Ширина края, мм	E1, E2, E3	71,7, 73,5, 59,5	73,3, 72,2 59,2	72,7, 73,2, 59,2	71,7, 73,5, 84,5	73,3, 73,2, 84,2	72,7, 73,2, 84,2
Расстояние от центра сливного отверстия до середины отверстия перелива, мм	E4	251	251	251	251	251	251
Расстояние от края ванны до центра сливного отверстия, мм	E5	325	325	325	325	325	325
Расстояние от верхнего края до центра переливного отверстия, мм	E6	88	89	90	88	89	90
Диаметр переливного отверстия, мм	H1	52	52	52	52	52	52
Диаметр сливного отверстия, мм	H2	52	52	52	52	52	52
Расстояние от края ванны (сторона ног) до центра основания, мм	H3	410	410	410	410	410	410
Расстояние между ножками, мм	H4	520	620	720	520	620	720
Полезный объем, л		176	191	207	176	191	207

ВЫСТАВОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

1 Паспорт



Паспорт закреплен на правом борту ванны.

2 Баннер-карман



Выставочный образец оформляется баннером-карманом.


3 Магнит





Выставочный образец оформляется Магнитом А4.

4 Выставочный образец

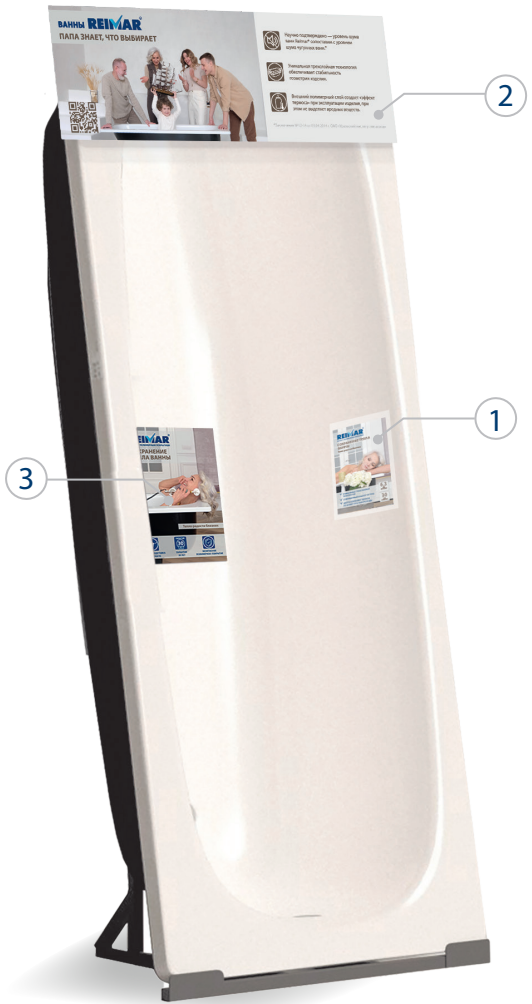



5 Выставочная подставка

ПАО «ВИЗ» г. Екатеринбург, Кирова, 28
тел.: +7 (343) 263-25-58, сайт: viz.ru
эл. почта: vs-a-viz-umip@nlmk.com