Donna Vanna®

ИНВЕСТИЦИЯ В СЕМЕЙНОЕ СЧАСТЬЕ!



ГАРАНТИЯ 10 лет

ТОЛЩИНА 2,3 мм

- СТИЛЬНАЯ И ВМЕСТИТЕЛЬНАЯ
- БЕЗОПАСНАЯ И УДОБНАЯ
- АКУСТИЧЕСКИ КОМФОРТНАЯ

Donna Vanna®

Скачать паспорт
на других языках


KZ KG BY

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

RU


ВАННА СТАЛЬНАЯ ЭМАЛИРОВАННАЯ

Форма СОМА

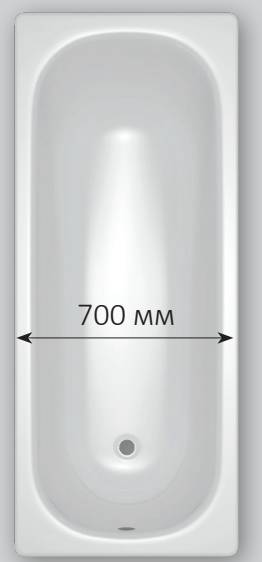


DV-25901
1200x700x400 мм
DV-45901
1400x700x400 мм
DV-55901
1500x700x400 мм
DV-65901
1600x700x400 мм
DV-75901
1700x700x400 мм

Форма АУЛА*

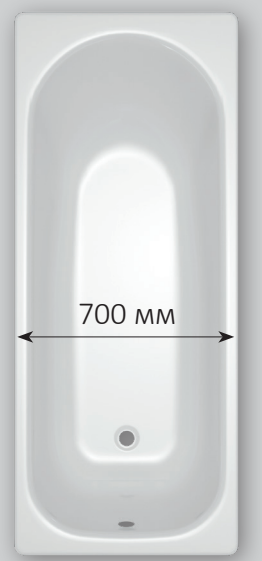

DV-55801
1500x700x400 мм
DV-65801
1600x700x400 мм
DV-75801
1700x700x400 мм

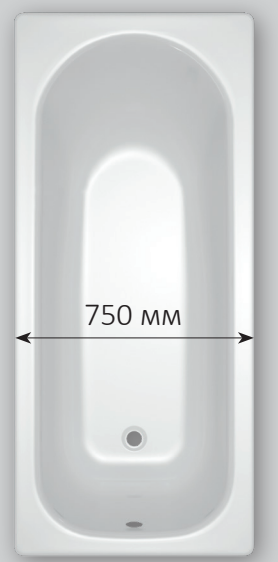

DV-55401
1500x750x400 мм
DV-65401
1600x750x400 мм
DV-75401
1700x750x400 мм

* Форма АУЛА - новинка 2026 г.

ХАРАКТЕРИСТИКА ИЗДЕЛИЙ

Тип:
ВСт (ванна стальная эмалированная) 1200x700 (длина x ширина) мм,
ВСт 1400x700 мм,
ВСт 1500x700 мм,
ВСт 1500x750 мм,
ВСт 1600x700 мм,
ВСт 1600x750 мм,
ВСт 1700x700 мм,
ВСт 1700x750 мм

Изготовлена:
ПАО «ВИЗ» (Россия, г. Екатеринбург)

ТУ:
25.99.11-123-05757713-2019, 25.99.11-118-05757713-2019

Масса ванны (брутто) с комплектующими:

- **Форма СОМА:**
  ВСт 1200x700 – 25,1 кг,
  ВСт 1400x700 – 29,3 кг,
  ВСт 1500x700 – 30,7 кг,
  ВСт 1600x700 – 32,4 кг,
  ВСт 1700x700 – 34,1 кг
- **Форма АУЛА:**
  ВСт 1500x700 – 30,7 кг,
  ВСт 1600x700 – 32,4 кг,
  ВСт 1700x700 – 34,1 кг,
  ВСт 1500x750 – 32,0 кг,
  ВСт 1600x750 – 33,9 кг,
  ВСт 1700x750 – 35,6 кг

Комплектность поставки:

- Ванна с шумопоглощающей пластиной
- Опорная подставка для ванны
- Паспорт изделия

Свидетельство о приемке:
Ванна длиной 1200/1400/1500/1600/1700 мм соответствует ТУ 25.99.11-118-05757713-2019 / ТУ 25.99.11-123-05757713-2019

Срок службы изделия:
15 лет с даты изготовления (дату выпуска смотреть на наружной поверхности ванны).

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ТРАНСПОРТИРОВКЕ, ХРАНЕНИЮ, ПОГРУЗКЕ И РАЗГРУЗКЕ:

1. Ванны следует перевозить крытым транспортом любого вида согласно правилам перевозки грузов, действующим на данном виде транспорта.
2. Ванны должны храниться в закрытом помещении или под навесом, исключающим возможность попадания на них атмосферных осадков.
3. При погрузке-разгрузке не допускать ударов, падения груза и т. п.
4. Ванну следует нести вдвоем, нельзя перемещать волоком по полу!
5. **Запрещается нагружать ванну до установки опорной подставки! Запрещается ставить ванну дном на пол до установки опорной подставки!**
6. Опорная подставка устанавливается в месте установки ванны.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

При соблюдении этих рекомендаций ваша ванна надолго сохранит свою белизну и яркий блеск.

1. Ванна предназначена для бытового использования: купания или погружения частей тела. Не предназначена для применения в медицинских целях. Использование ванны не по назначению не допускается.
2. Во избежание попадания на эмалевую поверхность грубых и механических примесей, которые могут привести к её глубокому загрязнению, рекомендуем установить **фильтр грубой очистки воды**.
3. После использования ванны ополосните ее водой, используя ткань или губку.
4. Запрещается использовать при чистке ванны средства, содержащие абразивные вещества, а также жесткие, царапающие щетки и губки, наливать в ванну агрессивные жидкости, содержащие кислоты и щелочи. Для удаления пятен не пользуйтесь острыми и режущими предметами.
5. Оберегайте эмалевое покрытие от ударов тяжелыми и острыми предметами.
6. Используя химическое средство для устранения засоров, заливайте его в отверстие слива, избегая попадания на эмаль. При попадании средства на эмаль немедленно смойте его водой.

УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ:

1. Гарантийный срок эксплуатации ванны составляет **10 лет** со дня ее покупки, при условии соблюдения правил монтажа и эксплуатации, транспортирования и хранения изделия.
2. Внешний вид и комплектность изделия должны быть проверены покупателем при покупке. В дальнейшем претензии по внешнему виду и комплектности не принимаются.
3. Претензии принимаются по дефектам, предъявленным в течение гарантийного срока и возникшим по причине производственного брака.
4. Не принимаются претензии по внешнему виду (известковый налет, пятна и т. п.), возникшие из-за воды плохого качества.
5. Гарантия не распространяется на дефекты, возникшие в результате неправильной транспортировки, погрузки, разгрузки, хранения, монтажа, эксплуатации, особенно при несоблюдении рекомендаций данного паспорта.
6. Гарантия не распространяется на изделия, при монтаже и эксплуатации которых были использованы неоригинальные комплектующие.
7. Гарантия на изделие не распространяется в случае внесения изменений в конструктивные элементы изделия, модификации изделия и его частей (включая зоны крепления опорной подставки).

КОМПЛЕКТНОСТЬ ОПОРНОЙ ПОДСТАВКИ ДЛЯ ВАННЫ DONNA VANNA ФОРМ SOMA И AULA

№	Наименование детали	Кол-во, шт.
1	Опора зоны слива с маркировкой* форма СОМА: ВСт 1200 «6»; ВСт 1400/1500/1700 «1»; ВСт 1600 «3» форма АУЛА: ВСт 1500/1600/1700 «8»	1
2	Опора зоны спинки с маркировкой* форма СОМА: ВСт 1200 «6»; ВСт 1400/1500/1700 «2»; ВСт 1600 «4» форма АУЛА: ВСт 1500/1600/1700 «10»	1
3	Прокладка	4
4	Болт М6 мебельный	2
5	Шайба М6	2
6	Шайба пружинная М6	2
7	Гайка-«барашек» М6	2
8	Болт М10 шестигранный	4
9	Гайка М10	8
10	Пластиковая заглушка с вкладышем	4
11	Шайба М8	2
12	Кронштейн для крепления к стене	2

* Все опорные подставки промаркированы: соответствующие номера указаны в форме наклейки или отпечатка штампа.

ВНИМАНИЕ!

- При несоблюдении рекомендаций по монтажу ванны изготовитель не несет ответственности за появление трещин и сколов на рабочей поверхности.
- Ванну следует устанавливать на заключительном этапе ремонта и тщательно закрывать до завершения всех строительных работ.
- Запрещено наносить на зоны крепления опорной подставки (и прилегающие к ним поверхности) какие-либо вещества, покрытия, материалы!


УСТАНОВКА ОПОРНОЙ ПОДСТАВКИ ДЛЯ ВАНН


Видео по сборке опорной подставки размещено на сайте donnavanna.ru в разделе меню/блог/видео

Перед установкой опорной подставки сверьте маркировку на опорных балках (см. комплектность опорной подставки, пункты 1 и 2).

1. Положите ванну днищем вверх на поверхность, исключающую повреждение видимой поверхности бортов.
2. Установите болты М10 с гайками М10 на обе опоры, как показано на рис. 1 (разрез А–А). Наденьте пластиковые заглушки (№ 10) на головки болтов.
3. Установите головку болта М6 в Т-образную прорезь на скобе крепления со стороны отверстия слива на днище ванны.

РИСУНОК 1

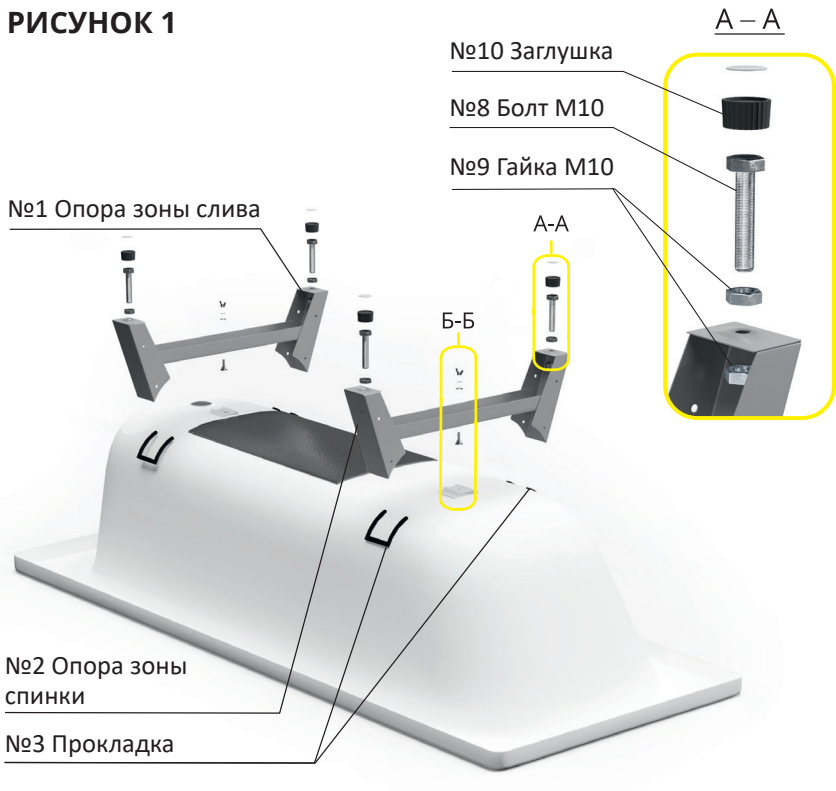

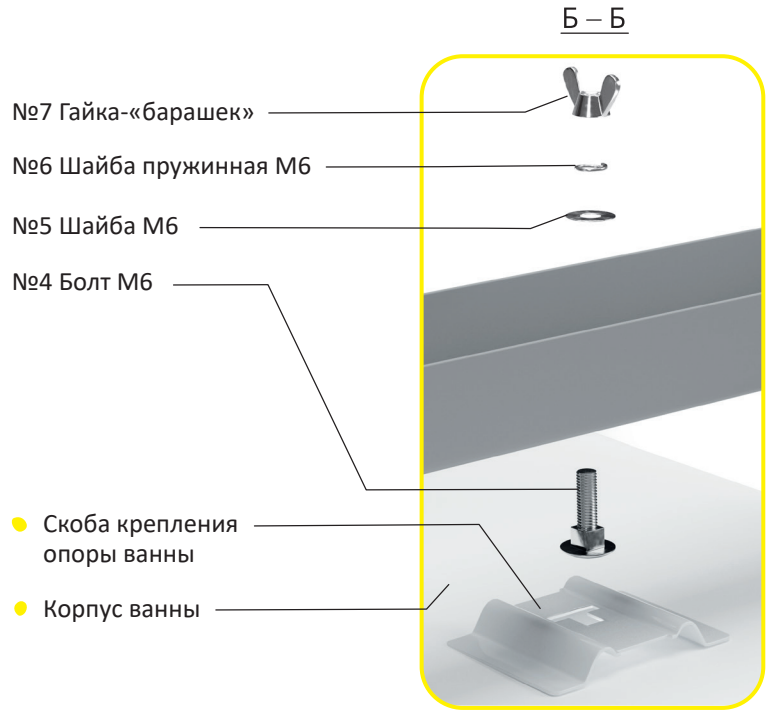

4. Установите опору с соответствующей маркировкой со стороны отверстия слива (см. рис. 1 и разрез Б–Б): наденьте опору на установленный в отверстие скобы болт М6, предварительно установив прокладки на радиусные поверхности опоры.


5. Установите на болт М6 шайбу М6, шайбу пружинную М6 и гайку-«барашек». Гайку-«барашек» завинчивайте от руки, без применения дополнительного инструмента, во избежание повреждения эмалевого покрытия в месте приварки скобы крепления к ванне. После соприкосновения гайки-«барашка» с пружинной шайбой, гайку-«барашек» поверните еще не более чем на полтора оборота (360°x1,5) (см. рис. 2).

РИСУНОК 2



РИСУНОК 3

Не допускать смыкания пружинной шайбы



ВНИМАНИЕ!

Не допускайте полного смыкания пружинной шайбы (см. рис. 3). Перетягивание гайки-«барашка» до полного смыкания пружинной шайбы ведет к созданию дополнительных напряжений в месте приварки скобы крепления и возможному сколу эмали. Причем разрушение эмалевого покрытия может произойти не сразу, а в процессе эксплуатации. **Не стремитесь полностью устранить шатание опоры затягиванием гайки-«барашка»!**

6. Аналогично установите опору со стороны спинки ванны.

7. Переверните ванну на опоры и поставьте ее на место установки в ванной комнате.


8. Проверьте корректность установки изделия. Высота ванны на опорной подставке не превышает 600±5 мм.

ВНИМАНИЕ!

Если в дальнейшем планируется установка декоративного экрана, то его следует приобрести заранее. При регулировке опорной подставки учитывайте высоту декоративного экрана.

9. Выставите ванну горизонтально с помощью уровня, регулируя болты М10 с гайками М10 (см. рис. 4). Дно ванны имеет естественный уклон в сторону сливного отверстия в целях исключения застоев воды. Затяните гайки М10.

РИСУНОК 4

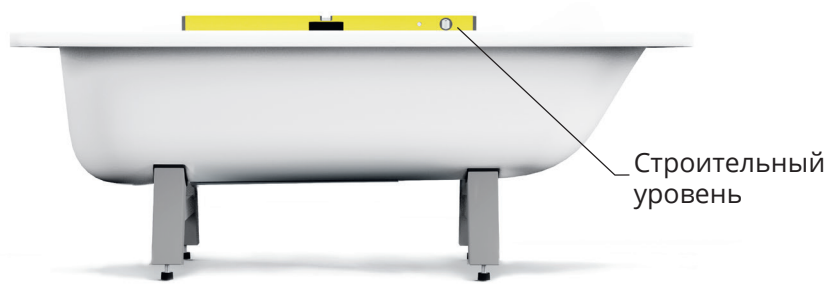

10. После установки опор не допускайте чрезмерных нагрузок на ванну и опоры в горизонтальной плоскости.

11. С целью исключения вероятности сдвига ванны в горизонтальной плоскости необходимо закрепить ее к стене. В соответствии с выбранным вариантом местоположения ванны приложите кронштейны, как указано на рис. 5, и отметьте точки фиксации.

12. Закрепите ванну при помощи двух кронштейнов с шайбами М8 согласно схеме на рис. 6. Кронштейны крепятся к стене при помощи крепежных элементов (не входят в комплект поставки). Для выбора подходящих крепежных изделий в соответствии с материалами стен ванной комнаты обратитесь в местный специализированный магазин.

13. С целью обеспечения электробезопасности ванну необходимо заземлить: соединить корпус ванны (транспортировочная скоба или болт М6 в скобе крепления ванны, см. рис. 7) с металлической водопроводной трубой с помощью уравнителя электрических потенциалов. Для выбора подходящего уравнителя электрических потенциалов обратитесь в местный специализированный магазин.

РИСУНОК 5
Варианты крепления ванны к стене


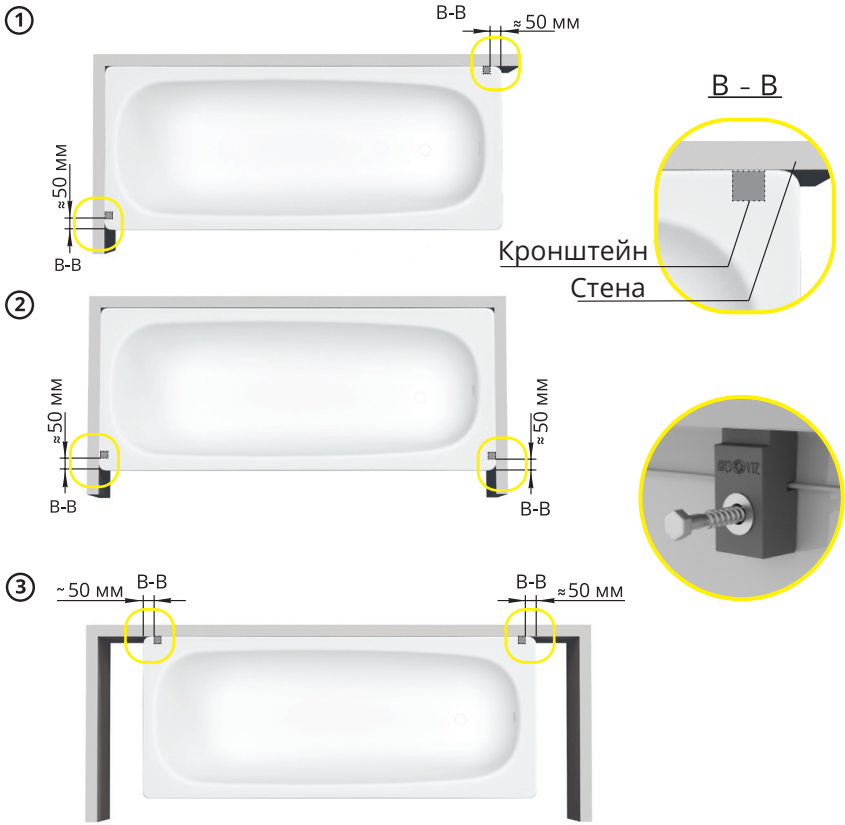



РИСУНОК 6



1. Кронштейн
2. Шайба М8
3. Борт ванны
4. Элементы крепления
5. Стена


РИСУНОК 7
Варианты заземления

① Установка уравнителя электрического потенциала с корпусом ванны через транспортировочную скобу

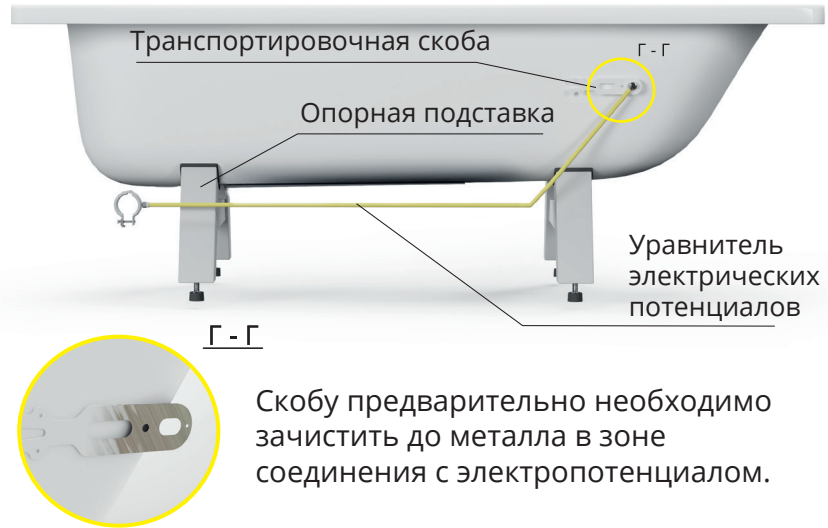

Скобу предварительно необходимо зачистить до металла в зоне соединения с электропотенциалом.

② Установка уравнителя электрического потенциала с корпусом ванны через болт М6 в скобе крепления ванны

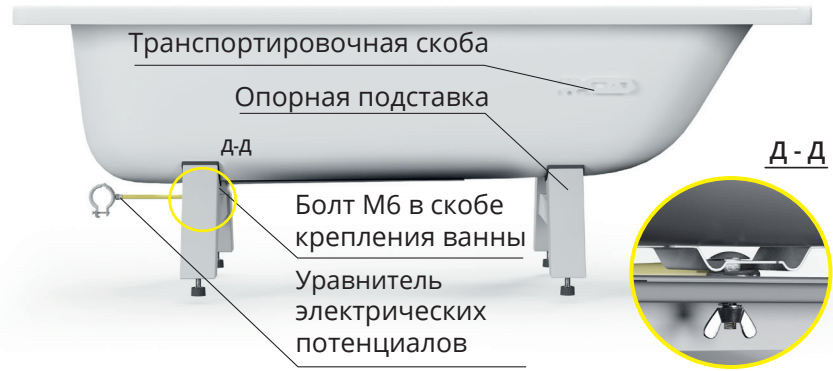

ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ ДЛЯ КОНЕЧНОГО ПОТРЕБИТЕЛЯ ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ ДЕФЕКТОВ:

1. Необходимо обратиться в магазин, где было приобретено изделие, с кассовым чеком.
2. При возникновении проблем по рассмотрению претензий в магазине просим вас обращаться за консультацией в Управление маркетинга и продаж по электронной почте: vs-a-viz-umip@nlmk.com.

Для оптовых покупателей порядок предъявления претензий указан в договоре поставки.

Мы работаем над улучшением качества нашей продукции. Пожалуйста, отправьте свой отзыв о ванне на почту: vs-a-viz-umip@nlmk.com.

Рекомендуем сохранять стикер с упаковки изделия. Для легкого снятия стикера с ванны необходимо предварительно нагреть его феном.

226DV-75801
25000046

Ванна Donna Vanna DV-75801

- с каркасной подставкой ОР-81200
- тип ВСт 1700*700
- в упаковке из микрогофрокартона
- размер 170*70*40

4 607084 498776

Переклейте стикер в паспорт (в пустое поле ниже)

Магазин:

Дата продажи:

Штамп магазина:

добровольная сертификация

ISO 9001:2015

ВИЗ VIZ

ПАО «ВИЗ»
620219, Екатеринбург, Кирова 28
Тел.: +7 (343) 263-25-58
Управление маркетинга и продаж:
vs-a-viz-umip@nlmk.com
donnavanna.ru