
tèvro®
толстостенные ванны
2,7 мм
толщина ванны
сталь+эмаль
4 шт
шумоизоляционные
пластины
30 лет
гарантия

tèvro

Скачать паспорт
на других языках


KZ
KG
BY

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

RU


ВАННА СТАЛЬНАЯ ЭМАЛИРОВАННАЯ

Форма СОМА

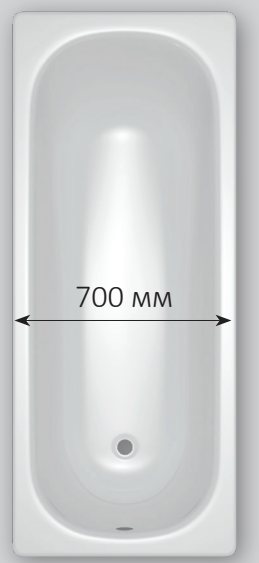


T-52902
1500x700x400 мм
T-62902
1600x700x400 мм
T-72902
1700x700x400 мм

Форма АУЛА*

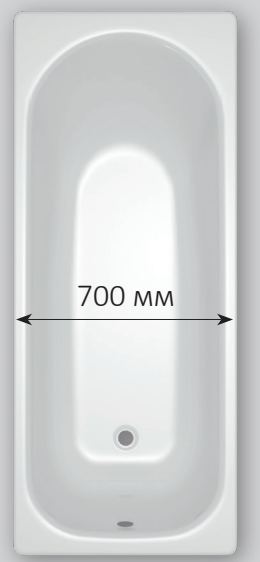

T-52802
1500x700x400 мм
T-62802
1600x700x400 мм
T-72802
1700x700x400 мм

Форма ТОНДА*

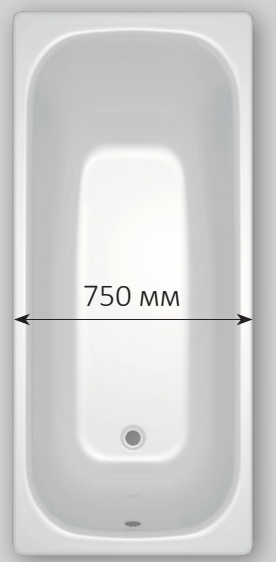

T-52302
1500x750x400 мм
T-62302
1600x750x400 мм
T-72302
1700x750x400 мм

* Форма АУЛА и ТОНДА - новинки 2026 г.

ХАРАКТЕРИСТИКА ИЗДЕЛИЙ

Тип:
ВСт (ванна стальная эмалированная) 1500х700 (длина х ширина) мм,
ВСт 1600х700 мм,
ВСт 1700х700 мм,
ВСт 1500х750 мм,
ВСт 1600х750 мм,
ВСт 1700х750 мм

Изготовлена:
ПАО «ВИЗ» (Россия, г. Екатеринбург)

ТУ:
25.99.11-123-05757713-2019, 25.99.11-118-05757713-2019

Масса ванны (брутто) с комплектующими:

- **Форма СОМА:**
  ВСт 1500х700 – 36,2 кг,
  ВСт 1600х700 – 38,5 кг,
  ВСт 1700х700 – 40,6 кг
- **Форма АУЛА:**
  ВСт 1500х700 – 36,2 кг,
  ВСт 1600х700 – 38,5 кг,
  ВСт 1700х700 – 40,6 кг
- **Форма ТОНДА:**
  ВСт 1500х750 – 37,6 кг,
  ВСт 1600х750 – 40,0 кг,
  ВСт 1700х750 – 42,2 кг

Комплектность поставки:

- Ванна
- Опорная подставка для ванны
- Паспорт изделия

Свидетельство о приемке:
Ванна длиной 1500/1600/1700 мм соответствует ТУ 25.99.11-118-05757713-2019 / ТУ 25.99.11-123-05757713-2019 и признана годной к эксплуатации.

Срок службы изделия:
40 лет с даты изготовления (дату выпуска смотреть на наружной поверхности ванны).

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ТРАНСПОРТИРОВКЕ, ХРАНЕНИЮ, ПОГРУЗКЕ И РАЗГРУЗКЕ:

1. Ванны следует перевозить крытым транспортом любого вида согласно правилам перевозки грузов, действующим на данном виде транспорта.
2. Ванны должны храниться в закрытом помещении или под навесом, исключающим возможность попадания на них атмосферных осадков.
3. При погрузке-разгрузке не допускать ударов, падения груза и т. п.
4. Ванну следует нести вдвоем, нельзя перемещать волоком по полу!
5. **Запрещается нагружать ванну до установки опорной подставки!**
6. **Запрещается ставить ванну дном на пол до установки опорной подставки!**
   Опорная подставка устанавливается в месте установки ванны.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

При соблюдении этих рекомендаций ваша ванна надолго сохранит свою белизну и яркий блеск.

1. Ванна предназначена для бытового использования: купания или погружения частей тела. Не предназначена для применения в медицинских целях. Использование ванны не по назначению не допускается.
2. Во избежание попадания на эмалевую поверхность грубых и механических примесей, которые могут привести к её глубокому загрязнению, рекомендуем установить фильтр грубой очистки воды.
3. После использования ванны ополосните ее водой, используя ткань или губку.
4. Запрещается использовать при чистке ванны средства, содержащие абразивные вещества, а также жесткие, царапающие щетки и губки, наливать в ванну агрессивные жидкости, содержащие кислоты и щелочи. Для удаления пятен не пользуйтесь острыми и режущими предметами.
5. Оберегайте эмалевое покрытие от ударов тяжелыми и острыми предметами.
6. Используя химическое средство для устранения засоров, заливайте его в отверстие слива, избегая попадания на эмаль. При попадании средства на эмаль немедленно смойте его водой.

УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ:

1. Гарантийный срок эксплуатации ванны – 30 лет со дня изготовления (см. наружную поверхность ванны), при условии соблюдения правил монтажа и эксплуатации, транспортирования и хранения изделия.
2. Внешний вид и комплектность изделия должны быть проверены покупателем при покупке. В дальнейшем претензии по внешнему виду и комплектности не принимаются.
3. Претензии принимаются по дефектам, предъявленным в течение гарантийного срока и возникшим по причине производственного брака.
4. Не принимаются претензии по внешнему виду (известковый налет, пятна и т. п.), возникшие из-за воды плохого качества.
5. Гарантия не распространяется на дефекты, возникшие в результате неправильной транспортировки, погрузки, разгрузки, хранения, монтажа, эксплуатации, особенно при несоблюдении рекомендаций данного паспорта.
6. Гарантия не распространяется на изделия, при монтаже и эксплуатации которых были использованы неоригинальные комплектующие.

ВНИМАНИЕ!

- При несоблюдении рекомендаций по монтажу ванны изготовитель не несет ответственности за появление трещин и сколов на рабочей поверхности.
- Ванну следует устанавливать на заключительном этапе ремонта и тщательно закрывать до завершения всех строительных работ.

КОМПЛЕКТНОСТЬ ОПОРНОЙ ПОДСТАВКИ ДЛЯ ВАННЫ TEVRO ФОРМ SOMA, AULA и TONDA

№	Наименование детали			Кол-во, шт.
1	Опора зоны слива с маркировкой*			1
	форма СОМА	ВСт 1500/1700 ВСт 1600	«1» «3»	
	форма АУЛА	ВСт 1500/1600/1700	«8»	
	форма ТОНДА	ВСт 1500/1600/1700	«11»	
2	Опора зоны спинки с маркировкой*			1
	форма СОМА	ВСт 1500/1700 ВСт 1600	«2» «4»	
	форма АУЛА	ВСт 1500/1600/1700	«10»	
	форма ТОНДА	ВСт 1500/1600 ВСт 1700	«12» «14»	
3	Прокладка			4
4	Болт М6 мебельн.			2
5	Шайба М6			2
6	Шайба пружинная М6			2
7	Гайка-«барашек» М6			2
8	Болт М10 шестигр.			4
9	Гайка М10			8
10	Пластиковая заглушка с вкладышем			4
11	Шайба М8			2
12	Кронштейн для крепления к стене			2

* Все опорные подставки промаркированы: соответствующие номера указаны в форме наклейки или отпечатка штампа.

УСТАНОВКА ОПОРНОЙ ПОДСТАВКИ ДЛЯ ВАНН

Видео по сборке опорной подставки размещено на сайте vanna-tevro.ru в разделе меню/блог/видео

Перед установкой опорной подставки сверьте маркировку на опорных балках (см. комплектность опорной подставки, пункты 1 и 2).

1. Положите ванну днищем вверх на поверхность, исключающую повреждение видимой поверхности бортов.
2. Установите болты М10 с гайками М10 на обе опоры, как показано на рис. 1 (разрез А–А). Наденьте пластиковые заглушки (№ 10) на головки болтов.
3. Установите головку болта М6 в Т-образную прорезь на скобе крепления со стороны отверстия слива на днище ванны.
4. Установите опору с соответствующей маркировкой со стороны отверстия слива (см. рис. 1 и разрез Б–Б): наденьте опору на установленный в отверстие скобы болт М6, предварительно установив прокладки на радиусные поверхности опоры.
5. Установите на болт М6 шайбу М6, шайбу пружинную М6 и гайку-«барашек». Гайку-«барашек» завинчивайте от руки, без применения дополнительного инструмента, во избежание повреждения эмалевого покрытия в месте приварки скобы крепления к ванне. После соприкосновения гайки-«барашка» с пружинной шайбой, гайку-«барашек» поверните еще не более чем на полтора оборота (360°x1,5) (см. рис. 2).
6. Аналогично установите опору со стороны спинки ванны.
7. Переверните ванну на опоры и поставьте ее на место установки в ванной комнате.

ВНИМАНИЕ!

Не допускайте полного смыкания пружинной шайбы (см. рис. 3). Перетягивание гайки-«барашка» до полного смыкания пружинной шайбы ведет к созданию дополнительных напряжений в месте приварки скобы крепления и возможному сколу эмали. Причем разрушение эмалевого покрытия может произойти не сразу, а в процессе эксплуатации.

Не стремитесь полностью устранить шатание опоры затягиванием гайки-«барашка»!

РИСУНОК 1






РИСУНОК 2



РИСУНОК 3

Не допускать смыкания пружинной шайбы




8. Проверьте корректность установки изделия. Высота ванны на опорной подставке не превышает следующих значений:
– для ВСт 1500/1600/1700 – 600±5 мм

ВНИМАНИЕ!

Если в дальнейшем планируется установка декоративного экрана, то его следует приобрести заранее. При регулировке опорной подставки учитывайте высоту декоративного экрана.

9. Выставите ванну горизонтально с помощью уровня, регулируя болты М10 с гайками М10 (см. рис. 4). Дно ванны имеет естественный уклон в сторону сливного отверстия в целях исключения застоев воды. Затяните гайки М10.
10. После установки опор не допускайте чрезмерных нагрузок на ванну и опоры в горизонтальной плоскости.


РИСУНОК 4

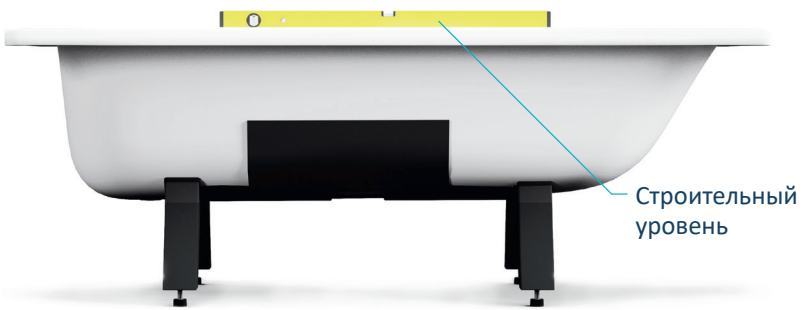

11. С целью исключения вероятности сдвига ванны в горизонтальной плоскости необходимо закрепить ее к стене. В соответствии с выбранным вариантом местоположения ванны приложите кронштейны, как указано на рис. 5, и отметьте точки фиксации.

РИСУНОК 5

Варианты крепления ванны к стене

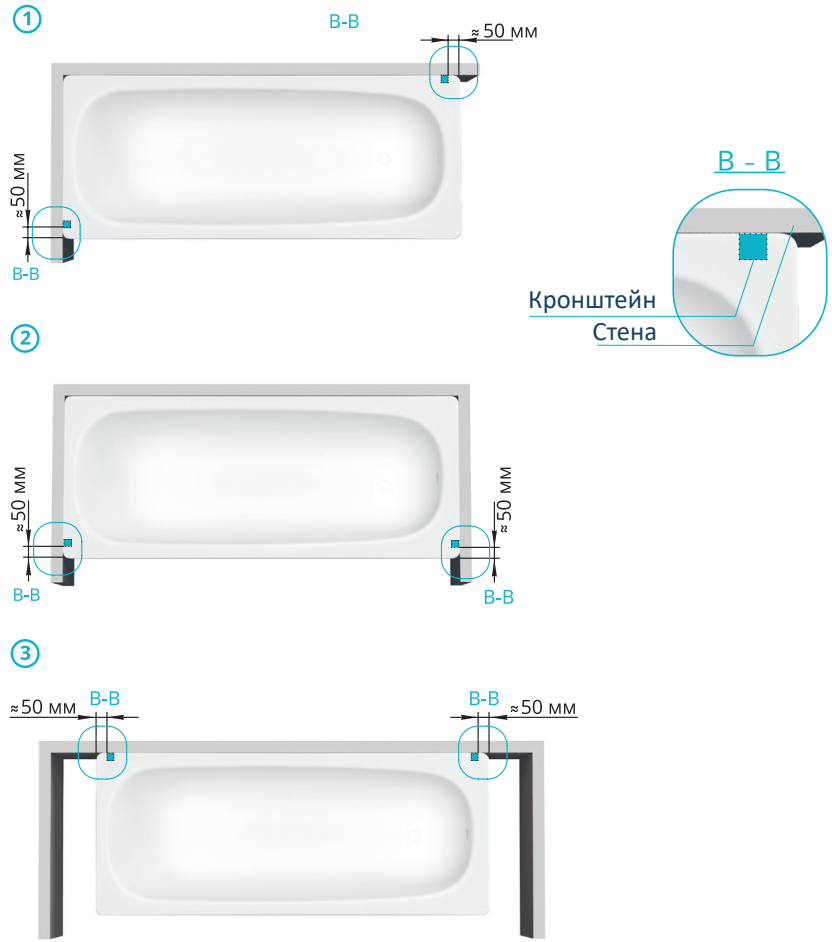

12. Далее отодвиньте ванну и высверлите отверстия. Закрепите ванну при помощи двух кронштейнов с шайбами М8 согласно схеме на рис. 6. Кронштейны крепятся к стене при помощи крепежных элементов (не входят в комплект поставки). Для выбора подходящих крепежных изделий в соответствии с материалами стен ванной комнаты обратитесь в местный специализированный магазин.

13. С целью обеспечения электробезопасности ванну необходимо заземлить: соединение уравнителя электрического потенциала (не входит в комплект поставки) с корпусом ванны осуществляется через транспортировочную скобу, предварительно зачищенную до металла или болт М6 в скобе крепления ванны (см. рис. 7). Для выбора подходящего уравнителя электрических потенциалов обратитесь в местный специализированный магазин.

РИСУНОК 6



1. Кронштейн
2. Шайба М8
3. Борт ванны
4. Элементы крепления
5. Стена






РИСУНОК 7

Варианты заземления

① Установка уравнителя электрического потенциала с корпусом ванны через транспортировочную скобу

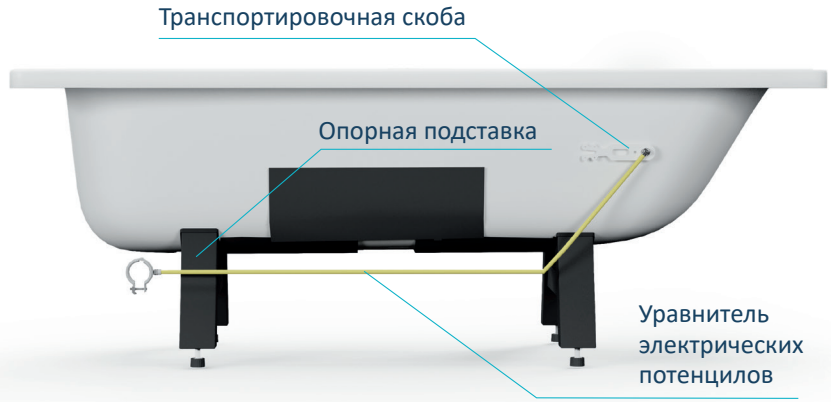

② Установка уравнителя электрического потенциала с корпусом ванны через болт М6 в скобе крепления ванны

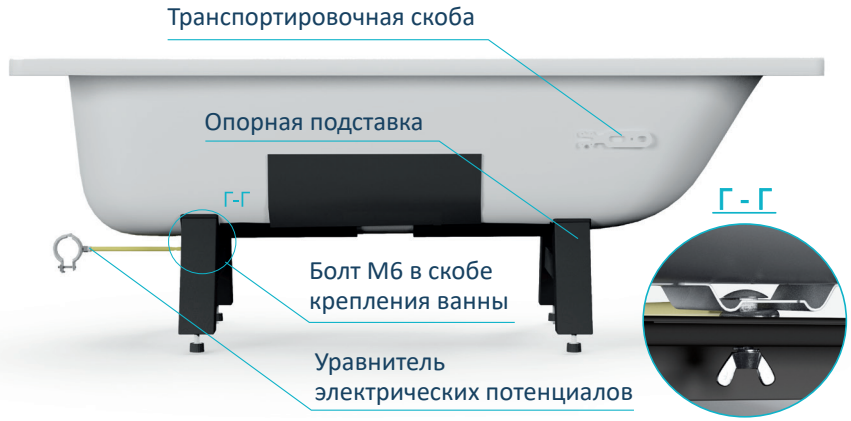

ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ ДЛЯ КОНЕЧНОГО ПОТРЕБИТЕЛЯ ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ ДЕФЕКТОВ:

1. Необходимо обратиться в магазин, где было приобретено изделие, с кассовым чеком.

2. При возникновении проблем по рассмотрению претензий в магазине просим вас обращаться за консультацией в Управление маркетинга и продаж по электронной почте: vs-a-viz-umip@nlmk.com.

Для оптовых покупателей порядок предъявления претензий указан в договоре поставки.

Мы работаем над улучшением качества нашей продукции. Пожалуйста, отправьте свой отзыв о ванне на почту: vs-a-viz-umip@nlmk.com.

Рекомендуем сохранять стикер с изделия. Для легкого снятия стикера с ванны необходимо предварительно нагреть его феном.

226Т-72802
17000001

Ванна Tevro ***T-72802***

- с опорной подставкой ОР-81200
- тип ВСт 1700*700
- в упаковке из микрогофрокартона
- размер 170*70*40

4 607084 498714

Переклейте стикер в паспорт (в пустое поле ниже)

Магазин:

Дата продажи:

Штамп магазина:

добровольная сертификация

ISO 9001:2015



vanna-tevro.ru

ПАО «ВИЗ»
620219, Екатеринбург, Кирова, 28
Тел.: +7(343) 263-25-58